


SOLAR-RIPP®

Chauffage solaire pour piscine

Mettez le joint caoutchouc dans le tuyau flexible (en grix clair). Ensuite, lubrifiez les pipes d'admission du collecteur avec du savon liquide afin d'y emmancher facilement les tuyaux flexibles.




reddot design award
winner 2009

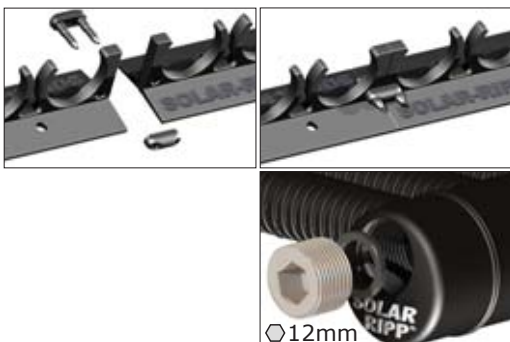

∅12mm

Distributeur / collecteur sont des composants flexibles minces qui peuvent se plier. Si cette courbure interférer optiquement, nous recommandons cela semblait. Parfaitement adapté à notre nouveau système de support en aluminium avec jusqu'à 3m profilés en aluminium longues. Sont également utiles lattes rigides en bois, des tiges de métal ou de tuyaux métalliques (par exemple, les conduites d'eau), associés à des attaches de câble fortes, conduire à une apparence encore!

Instruction de montage



SOLAR-RIPP® est une marque déposée es
certifié en termes de performances conformément
à la norme DIN EN 12975-1,2 par le laboratoire
d'essai **DIN CERTCO** TZSB/izes (Allemagne)
© Copyright 1994-2018